

# PROJINO MENUISERIES

FENÊTRES · PORTES · VOILETS  
PORTAILS · PERGOLAS

ClubAMCC  
FENETRES PORTES

# Alya Exclusive

MIXTE



## PERFORMANCES\*

Uw 1,2 W/m<sup>2</sup>.K \*

Affaiblissement acoustique Rw + Ctr 28 à 40 dB \*

AEV A\*4 E\*8A V\*A3 (ou V\*A2)

Facteur solaire 0,44

\* Sur châssis PVC blanc suivant dimensions d'une menuiserie Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz à bord chaud. DTA 6/16-2319

## COLORIS INTERIEUR



Blanc  
teinté  
masse

## COLORIS EXTERIEUR

### finitions dekolak

La finition extérieure DEKOLak (Granité Mat ou Lisse Mat) est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.



## ACCESSOIRES



Poignée Sécustik  
Blanc (inox en option)

Grille de ventilation  
Existe en hygroréglable

## ESTHÉTIQUE

- Profilé dormant de 70 mm à 5 chambres et ouvrant moussé de 80 mm
- Dormant avec capotage aluminium
- Battement aluminium extérieur ultra fin de 82 mm pour un clair de jour optimal
- Ouvrant caché PVC intégralement moussé associé au collage du vitrage garantissant une fenêtre sans déformation et sans affaissement dans le temps
- Grand choix de finitions extérieures

## PERFORMANCE



- Mousse, 100 % recyclable, soudée dans les angles, et coextrudée, garantissant un profilé 3 fois plus résistant qu'une menuiserie standard
- Renfort en acier périphérique systématique dans le dormant pour une résistance mécanique optimum et une facilité de pose
- Triple joint sur ouvrant et dormant pour une étanchéité à l'air optimale systématique
- Vitrage de 28 mm gaz argon remplissage à 90 % et intercalaire bord chaud de série
- Gâches de compression garantissant l'étanchéité

## SÉCURITÉ

- Poignée Sécustik «sécurité» de série
- Levier en feuillure toute hauteur compatible normes PMR
- Gâche de sécurité retardataire d'effraction de série pour une sécurité type RC2
- Oscillo-battant avec ferrage symétrique pour une protection et une aération en toute sécurité.



\*pour une fenêtre 2 vantaux en OB 125mm x 120 mm

Téléchargez sur [www.amcc-fenêtres.fr](http://www.amcc-fenêtres.fr)

scannez



Catalogue fenêtres  
Certificats et garanties

Vidéos de réglages  
Notices de pose



N° DOP : 203 / RPC / 2015 03 01



[www.amcc-fenêtres.fr](http://www.amcc-fenêtres.fr)



## EN OPTION



### PORTE FENÊTRE

- Soubassement lisse Ht 450
- 28 mm remplissage mousse
- Barillet
- Seuil PMR

## ACCESSIBILITÉ



Seuil aluminium à rupture de pont thermique



Poignée abaissée

## VITRAGES


En option pour des performances élevées :

**Isolation thermique**  $U_w 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Isolation acoustique** Jusqu'à 40 dB en  $R_w + C_{tr}$

## Type de pose

### Pose sur bois existant

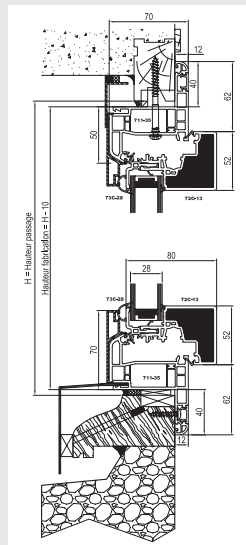


Ailette rénovation de 40 mm en base (possible en aile de 27 mm et 60 mm)

Téléchargez l'ensemble du cahier technique sur votre Espace Pro.


### Pose en feuillure

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

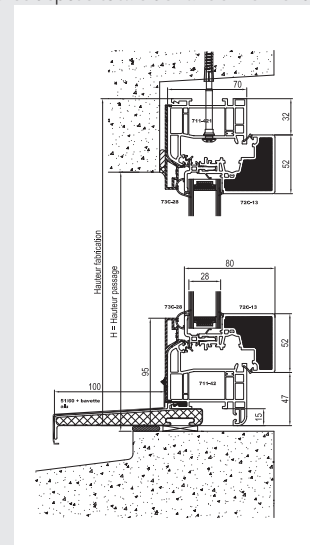

Dormant de 70 mm et pièce d'appui rapportée dépassant de 100 mm


### Pose en tunnel

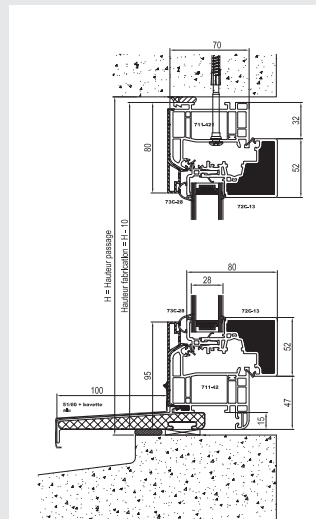

Pièce d'appui de 100 mm en base

### Pose en applique

avec isolation intérieure

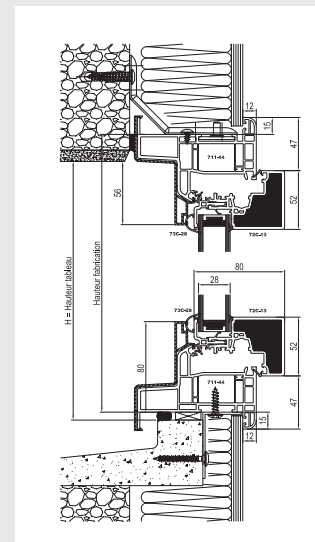

Isolation intérieure de 100 mm (possible de 70 à 160 mm)

## Accessoires de pose et de fixation disponibles en fourniture :

- Cornières et habillages rénovation
- Vis ou pattes de fixation (à clameaux et à gousset) adaptées au dormant et à la pose



**PROJINOV MENUISERIES**

52250 LONGEAU-PERCEY

Port. 06 30 99 81 16

Email : [sdelamaere@projinov.com](mailto:sdelamaere@projinov.com)