


PEGASUS ET PEGASUS 80

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES ALUMINIUM

OUVERTURE



- Ouverture verticale sans débord vers l'extérieur avec refoulement sous plafond.

ESTHÉTIQUE ET PERSONNALISATION



- Panneaux en aluminium fabriqués entièrement sur-mesure, permettant d'obtenir des sections de hauteur strictement identique (3 sections jusqu'à 2250 mm et 4 au-delà).
- Revêtement extérieur de panneau en aluminium de 2 mm d'épaisseur.
- Revêtement intérieur avec isolant PSE et tôle d'aluminium Stucco RAL 9016 avec profilé de finition.
- Jusqu'à 5,5 mètres de large (5 mètres pour PEGASUS 80).
- En option : sur feuille extérieure en aluminium de 3 mm, fraisage du motif de votre choix ou entièrement personnalisé, dans un ou plusieurs coloris.

LONGÉVITÉ




- Procédé de compensation du poids à l'aide de ressorts de torsion grenillés et laqués équipés d'un système de roulement à billes (25 000 cycles).

ÉTANCHÉITÉ



- Joint en EPDM très haute qualité. Forme en M pour une excellente étanchéité au sol. Résistant au gel.

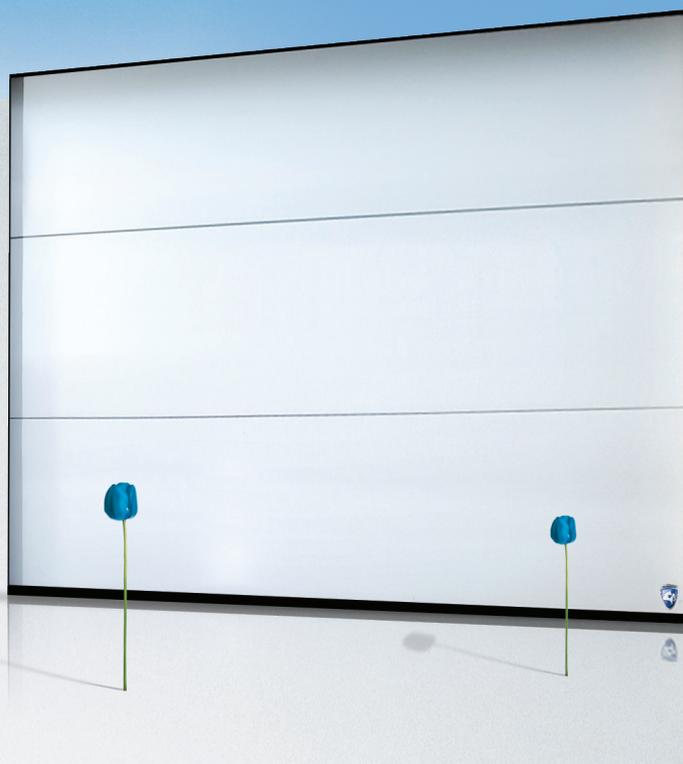

RÉSISTANCE ET FONCTIONNEMENT SILENCIEUX



- Rails en aluminium extrudé de 2,5 mm.
- Roulettes en fibre de verre et résine.

ANTI-CORROSION



- Pour une résistance optimale :
- charnières en inox (PEGASUS),
 - charnières et supports de roulette en acier renforcés et laqués pour encore plus d'élégance (PEGASUS 80).

EXCLUSIF
SUR LE MARCHÉ

VERSION PEGASUS 80 isolation et étanchéité renforcées




UD JUSQU'À 1,73 W/m².K*
grâce aux panneaux en aluminium de
80 mm à rupture de pont thermique.

*Pour une porte L 3000 x 2125 mm.

Voir au dos >

PEGASUS 80 à isolation renforcée

EXCLUSIF
SUR LE MARCHÉ



UD JUSQU'À
1,73 W/m².K

Pour une porte L 3000 x 2125 mm.

- Profilé de rupture de pont thermique en PVC à chaque intersection avec joint d'étanchéité intégré.

- 72 mm d'isolant en polystyrène.
- Profilé de nez de panneau avec joint d'étanchéité intégré.
- Deux joints intermédiaires entre les panneaux empêchent le passage de l'air.
- Double joint tubulaire pour une parfaite étanchéité.




PERSONNALISATION

Nos portes sectionnelles sont toutes motorisables (SOMFY ou SOMMER). Elles se personnalisent selon vos envies (couleurs, accessoires...).

	PEGASUS (alu)	PEGASUS 80 (alu)
Design des panneaux		
Finition		
Coloris standards		
 Thermolaquage RAL	En standard	
Coloris métallisés		
 DB 701	Tous coloris métallisés en option	
 DB 702		
 DB 703		
Tons bois		
 Chêne doré	Sublimation tons bois en option	
 Chêne		
 Chêne clair		
 Chêne foncé		
 Fruitier		
 Cerisier		
 Pin		
 Noyer		
 Wengé		
Hublots et appliques		
Hublots Alunox aspect brossé	•	•
Hublots décors Alunox aspect brossé	•	
Hublots PVC	•	
Appliques Alunox aspect brossé	•	•
Appliques inox exclusives	•	•

OPTION FRAISAGE

Fraisage du motif de votre choix sur stock ou demande

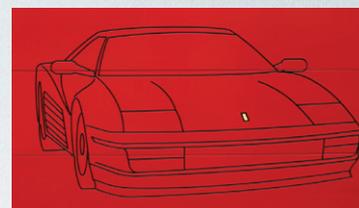

Motif sur demande
+ laquage 1 couleur



Motif sur demande
+ laquage plusieurs couleurs



Porte garantie 2 ans,
moteur et automatisme
garantis 5 ans.

Les différences de couleur et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.

À NOTER

Tous les coloris RAL et métallisés sont disponibles en **thermolaquage en standard** ou en thermolaquage **renforcé en option**.

Le thermolaquage renforcé apporte une meilleure résistance aux intempéries. Il est particulièrement recommandé en région côtière.

Garanties :

- Thermolaquage en standard : garantie 5 ans à plus de 10 km du bord de mer. Pas de garantie entre 0 et 10 km du bord de mer.
- Thermolaquage renforcé en option : garantie 10 ans à plus d'1 km du front de mer. Garantie 2 ans entre 0 et 1 km du front de mer.

La garantie ne s'applique pas sur la face intérieure du tablier. Voir conditions dans le Carnet d'assistance technique Soprofen.

POUR PLUS D'INFORMATIONS,
CONTACTEZ VOTRE CHARGÉ
DE CLIENTÈLE SOPROFEN
OU CONNECTEZ-VOUS SUR
NOTRE ESPACE PRO !

SOPROFEN
FERMETURES

SOPROFEN Network