

CARSEC PRO

la valeur sûre



La porte de garage personnalisable, silencieuse et robuste.
Refoulement plafond avec 100% de passage utile
dans la baie et les espaces devant et dans le garage
restent libres.



PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE
PLAFOND

CARSEC PRO



PERSONNALISATION page 20



LE SECRET ? LA QUALITÉ !

- Des pièces de qualité garantissent une **durabilité optimisée**
- Pour une meilleure tenue, les pattes de fixation sont en alu d'épaisseur 1,5 mm, avec un étrier de maintien des rails
- **Gages de robustesse**, le guide de refoulement de la roulette haute et la pièce de fixation des ressorts sont fabriqués en **fonte d'aluminium**



1/ UN GARAGE AU CHAUD ET AU SEC

- Pour une **protection thermique** optimale du garage, les panneaux en acier de 40 mm sont isolés à l'aide d'une mousse polyuréthane
- Les joints sur les trois côtés et les capuchons de profils de panneaux certifient une **bonne étanchéité à l'air et à l'eau**



2/ FINITIONS : LE SOUCI DES DÉTAILS

- Les **huisseries sont entièrement laquées** au coloris extérieur des panneaux
- La face intérieure et l'ensemble des éléments du tablier sont laqués blanc



À L'EXTÉRIEUR



1/ SILENCE & FLUIDITÉ

- Le mouvement de la porte se fait **sans bruit**, grâce à des **ressorts** insérés dans les montants de la porte.
- Pour une **bonne compression** de la porte et une **durabilité optimisée**, des **doubles roulettes**, plus épaisses que des roulettes standard, sont utilisées.



2/ EN TOUTE SÉCURITÉ

- **Détection d'obstacles** et **dispositif anti-chute** intégrés pour un usage en toute sérénité
- Effractions retardées grâce au **système anti-relevage**



KIT DE FIXATION DU RAIL MOTEUR SUR TRAVERSE ARRIÈRE

Permet la pose d'un rail moteur **même quand les plafonds sont hauts**, qu'il y a une présence d'obstacles ou que les matériaux du plafond ne permettent pas une fixation facile.

À L'INTÉRIEUR



FINITION RÉFLÉCHIE, DURABILITÉ OPTIMISÉE

Pour une **protection parfaite contre l'humidité et la corrosion**, les sabots d'hubriserie sont en **inox thermolaqués** et réhaussés du sol.

DIMENSIONS

- Largeur maxi **5500 mm**
- Hauteur maxi **3500 mm**
- Retombée de linteau mini **115 mm**
- Écoinçon gauche **105 mm**
- Écoinçon droit **105 mm**




Profondeur de refoulement :
selon hauteur et manœuvre



> SOLUTION PORTILLON

Pour une seconde entrée très pratique

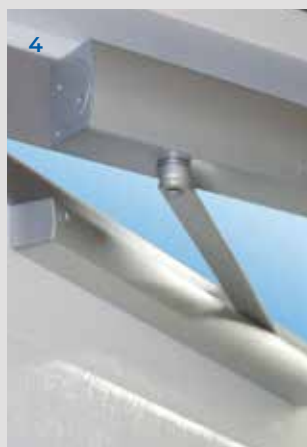

SECTIONNELLES

PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE
PLAFOND

CARSEC PRO



PERSONNALISATION page 20



3/ ESTHÉTIQUE ÉPURÉE

- Des **profils fins** et laqués d'une grande **discretion**.
- Des **paumelles** incorporées invisibles.



4/ LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

- **Serrure 5 points** pour dissuader les effractions.
- **Ferme-porte automatique** avec freinage silencieux et en douceur.
- **Sécurité portillon** qui empêche la porte de fonctionner tant que le portillon est ouvert.



5/ PASSAGE AISÉ

Votre passage se fait facilement grâce à une **faible hauteur de seuil** de 2,5 cm et une **largeur de 80 cm**.

PORTILLON