

PORTE DE GARAGE.

QUADRAL

Sectionnelle à déplacement latéral (gammes Confort & Thermo)

Dotée d'un cadre aluminium laqué blanc intégré et d'un intérieur blanc, la porte de garage isolante QUADRAL se personnalise à la demande : motorisée ou manuelle, sans ouvrant ou avec vantail ouvrant, avec refoulement à 90°, linéaire ou courbes spéciales, en version Confort ou Thermo avec performances thermiques renforcées.



Présentation QUADRAL



Performances thermiques inégalées (Quadral Thermo)

Faisabilités techniques importantes

Esthétisme soigné











Cadre de finition en aluminium laqué blanc mat



Chariots doubleroulette et rail de guidage intégré au cadre en aluminium



Coupe du seuil en aluminium et joint à bandes glissantes



Seuil drainant avec réservoir d'eau et patins de guidage



Kit patins de protection blancs



Fourreau de jonction



Cavalier sur console de refoulement



Charnières et visserie blanches




Refoulement à 90° ou linéaire de série



Patin de retour en polyamide










24



▼ Principe de fonctionnement

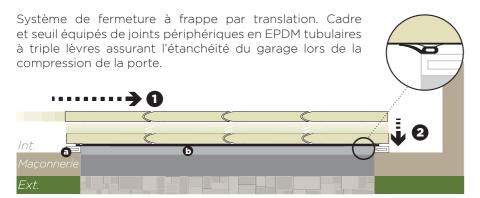

(a) Cadre (b) Seuil + joint Exemple pour une porte de garage en 4 panneaux vue du dessus





Étanchéité et isolation renforcées grâce au mouvement de compression de la porte contre son cadre de finition

▼ Performances AEV








Quadral Thermo **Q**

Sectionnelle à déplacement latéral aux performances thermiques renforcées

La porte de garage à déplacement latéral la + étanche et la + i+olante du marché!





Cadre de finition en aluminium laqué blanc



Train de doubleroulettes et rail de guidage intégré au cadre en aluminium



Coupe du seuil en aluminium



Seuil drainant en aluminium et guide d'attaque



Ensemble de cames de compression



Charnières et visserie blanches



Patin de retour en polyamide



Refoulement à 90° ou linéaire de série






Quadral Thermo

27



▼ Quadral+ Confort

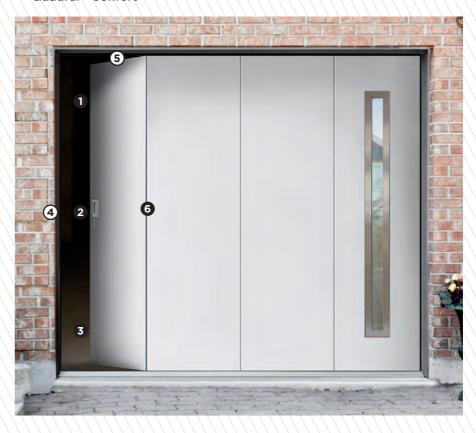



Serrure 3 points
(hors version manuelle
avec vantail ouvrant côté
refoulement : serrure 2 points
en applique pour écoinçon
> 290 mm)



Gâches de finition



Sécurité électrique radio sans fil appairée d'usine



Sécurité électrique radio sans fil



Ouverture du vantail ouvrant à 180°







